


Panelszűrők

Szűrési fokozatok

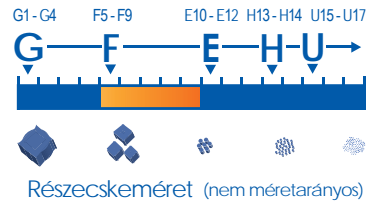

Alkalmazás

- Irodaházak, kórházak, számítógépközpontok, gyógyszergyár, élelmiszeripar, Hepa szűrők előszűrői
- Magas légáramlás, kicsi építési magasság, szűk hely esetén
- Kompakt gépek esetén

Szűrési fokozat DIN EN 779

- Szűrési fokozat F5 - F9

Kivitel

- Műanyag
- Papír
- Fémkeret


Anyagjellemzők

- Bevizsgálva DIN EN 779 szabvány szerint
- Tűzvédelem DIN 53438-3 (F1) szabvány szerint
- Hőállóság max 80°C-ig

Sajátosságok



Magas szűrési felület,
Magas portárolási képesség
Hosszú élettartam



Kombinált szűrő

Egy kereten belül két szűrési fokozat beépítve

Költség és hely megtakarítás
Könnyű kezelhetőség




KRILL KFT.

LÉGTECHNIKAI GYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Krill Kft.
1152 Budapest Telek u. 13.
Telefon: +36-1/271-0132
Fax: +36-1/306-0237
info@krill.hu
www.krill.hu

Standard méretek Panelszűrő F5 - F9				
Szélesség	Magasság	Mélység	Szűrőfelület	Légmennyiség
mm	mm	mm	m ²	m ³ /h
592	592	48	5,5	2500
490	592	48	4,5	2075
287	592	48	2,75	1250
592	592	96	7,5	3350
490	592	96	6,0	2775
287	592	96	3,5	1675

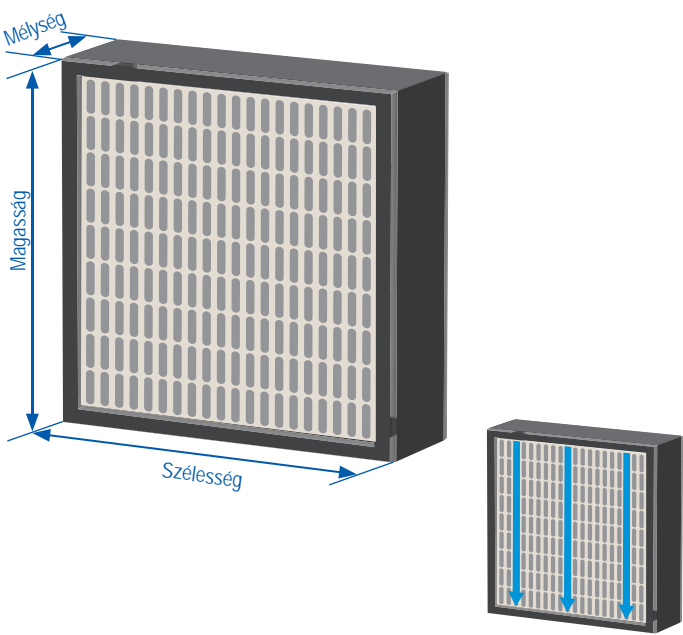


Függőleges beépítésnél:
Figyeljen a ráncokra!!!

Megrendeléskor az adatokat a következő sorrendben kérjük megadni: szélesség x magasság x mélység

Keret kivitel


A keretek a következő kivitelben készülnek:



Fém keret



Műanyag keret



96 mm-nél peremes
kivitelű műanyag keret



Alumínium keret