




## Táskás durva szűrők

### Szűrési fokozatok

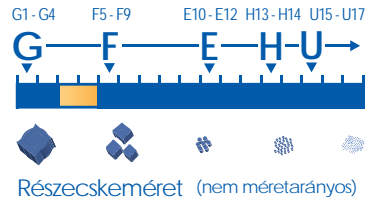

### Alkalmazási terület

- Finomszűrők előszűrőjeként
- Iskolák, laborok, szállodák, üzemcsarnokok légkezelőgépeinek előszűrőjeként
- Festőfülke kabinok előszűrőjeként

### Szűrési fokozat DIN EN 779

- G3 minőség
- G4 minőség


### Kivitel

- Minden szabványos méretű táskásszűrő zsebei távtartó varrással ill. hegesztéssel készül. A megrendelő igénye szerint szabványostól eltérő méretben is gyártjuk ill. forgalmazzuk ezen típusu szűrőket.
- Keret anyaga műanyag vagy horganyzott vaslemez
- Keret vastagsága 25 mm

### Táskásszűrő anyagának jellemzői

- Szűrőanyag szintetikus szál
- Nedvesség állóság 100%
- Éghetőség DIN 53438-3 / F1 /
- Minőségi megfelelőségi vizsgálat a DIN 779 szerint
- Hőmérséklet állósága 80 Celsius fok

### Az általunk forgalmazott szűrők előnyei



#### Progresszív szálfelépítés


A szűrőanyag a gyártás során kialakított technológiával lehetővé teszi a progresszív szűrést. A szűrők anyaga a piszkos oldaltól a tiszta oldal felé egyre finomabb szálsűrűséggel készül, így valósítja meg a teljes keresztmetszetben az egyenletes porterhelést.



Krill Kft.  
1152 Budapest Telek u. 13.  
Telefon: +36-1/271-0132  
Fax: +36-1/306-0237  
info@krill.hu  
www.krill.hu


G3-G4 Szabványos méretek							
Szélesség x Magasság	Mélység	Táskaszám	Szűrési felület	Szélesség x Magasság	Mélység	Táskaszám	Szűrési felület
592 x 592 mm *1	200	6	1,6	592 x 490 mm *2	200	6	1,5
	300	6	2,4		300	6	2,1
	360	6	2,7		360	6	2,5
	500	6	3,9		500	6	3,4
	600	6	4,5		600	6	4,0
490 x 592 mm *1	200	5	1,3	592 x 287 mm *1	200	6	0,9
	300	5	1,9		300	6	1,2
	360	5	2,3		360	6	1,4
	500	5	3,2		500	6	2,0
	600	5	3,8		600	6	2,2
287 x 592 mm *1	200	3	0,8	287 x 287 mm *1	200	3	0,4
	300	3	1,2		300	3	0,5
	360	3	1,4		360	3	0,7
	500	3	1,9		500	3	1,0
	600	3	2,5		600	3	1,1

### Táskásszűrők méretei

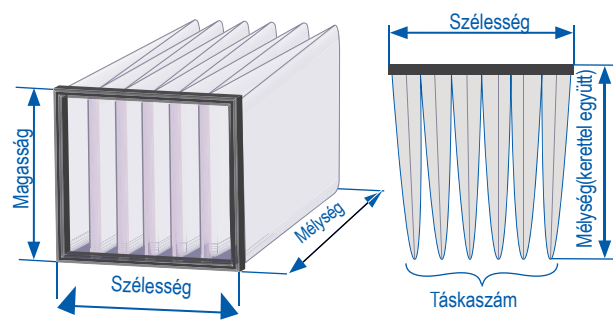


Megrendelés esetén a méretsorrend: szélesség, magasság, mélység

### A táskás szűrők helyes beépítési módja



Helyes beépítés!

A zsebek mindig függőlegesen állnak!



Rossz beépítés!!!!

A zsebek egymásra fekszenek!

Durva táskásszűrő; G4 592 x 592 x 600 mm; 6 zsebes			
Kezdeti nyomás (Pa)	40	Közepes leválasztási fok (%)	≥ 90
Végnyomás (Pa)	250		
Névl. légmennyiség (m <sup>3</sup> /h)	3400	Szűrőfelület (m <sup>2</sup> )	4,5

### G4 táskásszűrő diagrammja

