


Kompaktszűrők



Szűrési fokozatok

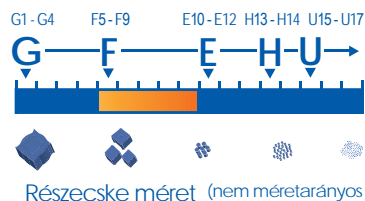

Alkalmazás

- Irodaházak, kórházak, számítógépközpontok, gyógyszergyár, élelmiszeripar
- Hepa szűrők előszűrői magas légáramlás, kicsi építési magasság, szűk hely esetén
- Kompakt gépek esetén

Szűrési fokozat DIN EN 779

- F5
- F6
- F7
- F8
- F9


Kiszerezés

- Műanyag keret

Anyagjellemzők

- Ellenőrizve DIN EN 779 szerint
- Éghetőség DIN 53438-3 (F1) szerint
- Nedvességállóság 100 % r. F.
- Hőállóság: 60°C

Az általunk forgalmazott szűrők előnyei



Mérettartók




Szűrőfelület

- Nagy szűrőfelület Kompakt beépítés
- Magas portároló kapacitás
- Hosszú élettartam
- Nem szövött anyag
- Magas nyomásterhelhetőség (3500 Pa)



Krill Kft.
 1152 Budapest Telek u. 13.
 Telefon: +36-1/271-0132
 Fax: +36-1/306-0237
 info@krill.hu
 www.krill.hu

Standard méretek Kompaktszűrők F5 - F9			
Szélesség	Magasság	Mélység	Felület
mm	mm	mm	m ²
592	592	292	19
490	592	292	15
287	592	292	9,5

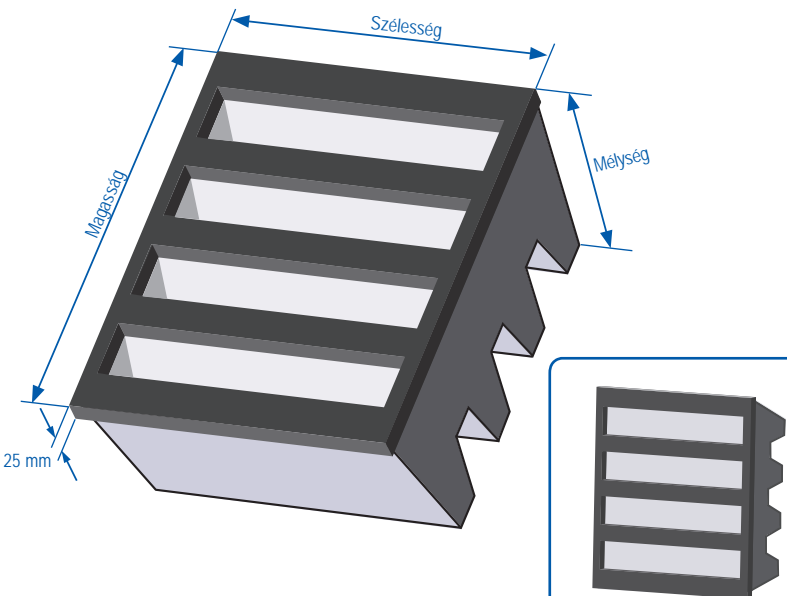

Megrendelés esetén a következő sorrendben kérjük megadni: Szélesség x Magasság x Mélység

Ajánlott méret
592 x 592 x 292 mm
 (legfeljebb 60°C-on)

Kompaktszűrő; F7 592 x 592 x 292 mm; 8 szűrőlemez		
Névleges légmennyiség (m ³ /h)	3400	5000
Kezdeti nyomásesés (Pa)	95	180
Végleges nyomásesés (Pa)	650	
Átlagos hatékonyság 0,4 μm (%)	80 - 90	
Szűrőfelület (m ²)	19	
Figyelem: Javasolt végső nyomásesés Kompakt filter F5-F9 esetén 650 Pa		

Kompaktszűrő diagramm F7

