




Táskás finom szűrők

Szűrési fokozatok

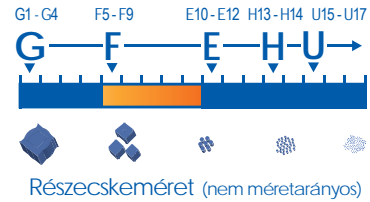

Alkalmazási terület

- Gyógyszergyárak, kórházak, élelmiszerfeldolgozó gyárak, elektronikai üzemek.
- Számítógép központok légkezelőgépeinek finomszűrőjeként
- Hepa szűrők előszűrőjeként

Szűrési fokozat DIN EN 779

- F5 színe : - fehér vagy barna
- F6 színe : - zöld vagy fehér
- F7 színe : - rózsaszín
- F8 színe : - sárga
- F9 színe : - fehér




Kivitel

- Minden szabványos méretű táskásszűrő zsebei távtartó varrással ill. hegesztéssel készül.
- A megrendelő igénye szerint szabványostól eltérő méretben is gyártjuk ill. forgalmazzuk ezen típusú szűrőket.
- A keret anyaga műanyag vagy horg. vaslemez
- A keret vastagsága 25 mm

Táskás szűrő anyagának jellemzői

- Szűrőanyag szintetikus szál/PES, vagy kombinált PP PES/
- Nedvesség állóság 100 %
- Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
- Éghetőség DIN 53438-3 / F1 /
- Minőség megfelelőségi vizsgálat DIN 779 szerint
- Hőmérséklet állósága 80 Celsius fok

Az általunk forgalmazott szűrők előnyei



3-rétegű finomszűrő anyag


- V: Előszűrő a durva por megfogására
- F: Finomszűrő a finom por megfogására
- S: Spinviás a megfelelő szűrési finomság kalibrálását biztosítja
Ezekkel a kialakításokkal érhető el az alacsony nyomásesés és a magas portároló képesség




Krill Kft.
1152 Budapest Telek u. 13.
Telefon: +36-1/271-0132
Fax: +36-1/306-0237
info@krill.hu
www.krill.hu

F5 - F9 Szabványos méretek														
Szélesség x Magasság	Mélység			Szűrési felület	Szélesség x Magasság	Mélység			Szűrési felület	Szélesség x Magasság	Mélység			
	mm	Táskaszám	m ²			mm	Táskaszám	m ²			mm	Táskaszám	m ²	
F5 (Polyester)														
592 x 592 mm *1	360	6	2,7	-	592 x 490 mm *2	360	6	2,5	-	592 x 287 mm *2	360	6	1,4	-
	500	6	3,9	-		500	6	3,4	-		500	6	2,0	-
	600	6	4,5	-		600	6	4,0	-		600	6	2,2	-
490 x 592 mm *1	360	5	2,3	-	287 x 592 mm *1	360	3	1,4	-	287 x 287 mm *2	360	3	0,7	-
	500	5	3,2	-		500	3	1,9	-		500	3	1,0	-
	600	5	3,8	-		600	3	2,3	-		600	3	1,1	-
F5 - F9 (Progressive Mikrofaser)														
592 x 592 mm *1	360	6	2,9	-	592 x 490 mm *2	360	6	2,5	-	592 x 287 mm *2	360	6	1,5	-
		8	3,9	-			8	3,2	-			8	2,0	-
	380	10	4,8	-		10	4,2	-	10		2,1	-		
		12	5,7	-		12	5,0	-	12		2,5	-		
	500	6	4,1	-		6	3,4	-	6		2,1	-		
		8	5,4	-		8	4,4	-	8		2,7	-		
	535	10	6,5	-		10	5,8	-	10		3,4	-		
		12	7,8	-		12	6,9	-	12		4,1	-		
	600	6	4,8	-		6	4,0	-	6		2,5	-		
		8	6,5	-		8	5,2	-	8		3,2	-		
	635	10	7,6	-		10	6,8	-	10		3,4	-		
		12	9,1	-		12	8,1	-	12		4,1	-		
490 x 592 mm *1	360	5	2,5	-	287 x 592 mm *1	360	3	1,5	-	287 x 287 mm *2	360	3	0,8	-
		6	2,9	-			4	2,0	-			4	1,0	-
	380	8	3,8	-		5	2,4	-	5		1,3	-		
		10	4,8	-		6	2,9	-	6		1,5	-		
	500	5	3,4	-		3	2,0	-	3		1,0	-		
		6	4,1	-		4	2,7	-	4		1,3	-		
	535	8	5,2	-		5	3,2	-	5		1,7	-		
		10	6,5	-		6	3,9	-	6		2,1	-		
	600	5	4,0	-		3	2,4	-	3		1,2	-		
		6	4,8	-		4	3,2	-	4		1,6	-		
	635	8	6,1	-		5	3,8	-	5		2,0	-		
		10	7,6	-		6	4,6	-	6		2,4	-		


Táskás szűrők méretei

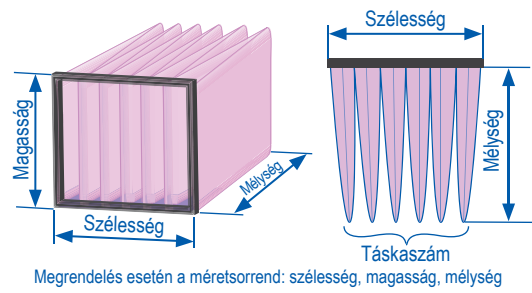

A táskás szűrők helyes beépítési módja



Helyes beépítés!
A zsebek mindig függőlegesen állnak!



Rossz beépítés!!!!
A zsebek egymásra fekszenek!

Finom táskás szűrők F7 592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen			
Kezdeti nyomás (Pa)	95	Közepes leválasztási fok (%)	-
Végnyomás (Pa)	450	Közepes hatások 0,4 µm (%)	80 - 90
Névlégmennyiség (m³/h)	3400	Szűrőfelület (m²)	6,5

F7 Finom táskászűrő diagrammja

